



Douches

DG 4836

COLLECTION GLACIER

Design Wetstyle Design Lab







CARACTÉRISTIQUES


Fait à la main à Montréal
 Drain linéaire encastré
 Conception sans seuil
 Conforme aux normes ADA
 Aucune membrane ni construction en pente requise
 Fait de WETMAR BiO qui est naturellement anti-dérapant

DÉTAILS TECHNIQUES

- **Largeur:** 36"
- **Longueur:** 48"
- **Hauteur:** 1.5"
- **Poids:** 93 lbs / 42 kg

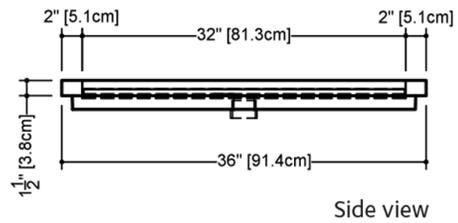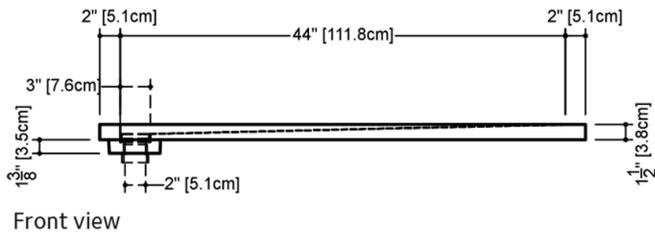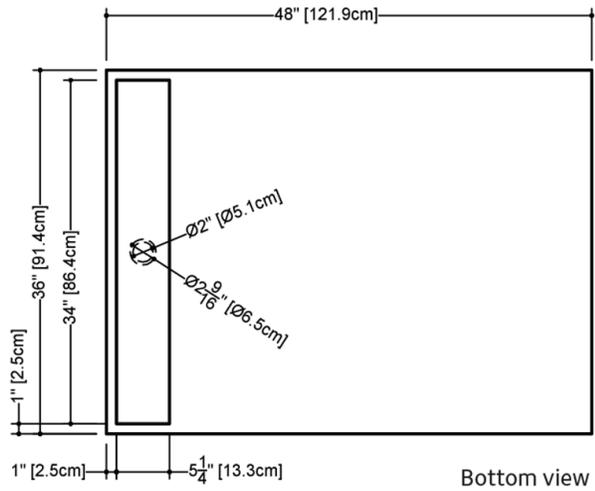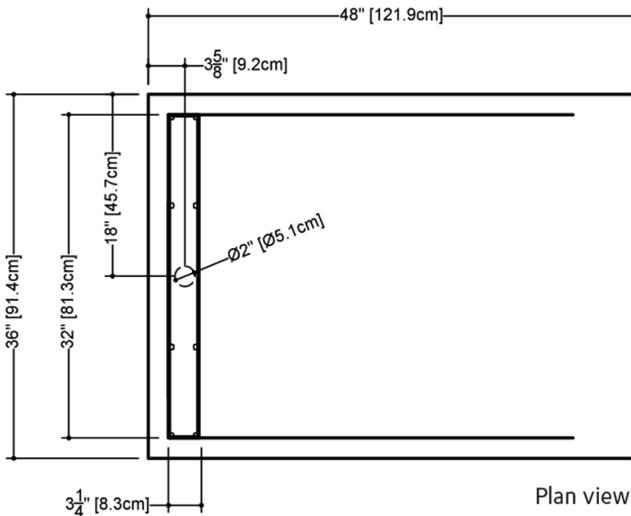

DG 4836

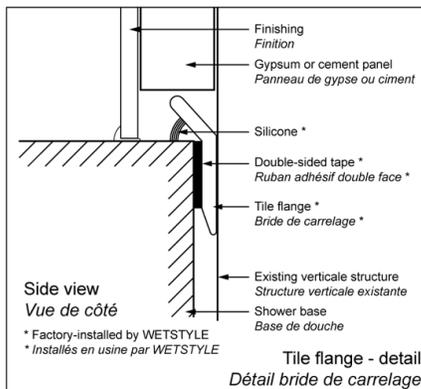

WETSTYLE ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs techniques et se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Mesure approximative. Le fabricant accepte un écart de 1/4" (6.35mm).


CONFIGURATIONS DISPONIBLES



DG483601 - Sans bride de carrelage




DG483602L - Drain à gauche - Mur arrière




DG483602B - Drain arrière - Mur arrière




DG483602R - Drain à droite - Mur arrière




DG483604L - Drain à gauche - Murs gauche et arrière




DG483604R - Drain à droite - Murs gauche et arrière




DG483605L - Drain à gauche - Murs gauche et arrière




DG483605R - Drain à droite - Murs droit et arrière



DG483606L - Drain à gauche - Alcôve trois murs



DG483606R - Drain à droite - Alcôve trois murs



DG483606B - Drain arrière - Alcôve trois murs

OPTIONS

Modèle

- DG483601 - Sans bride de carrelage
- DG483602B - Drain arrière - Mur arrière
- DG483602L - Drain à gauche - Mur arrière
- DG483602R - Drain à droite - Mur arrière
- DG483604L - Drain à gauche - Murs gauche et arrière
- DG483604R - Drain à droite - Murs gauche et arrière
- DG483605L - Drain à gauche - Murs gauche et arrière
- DG483605R - Drain à droite - Murs droit et arrière
- DG483606B - Drain arrière - Alcôve trois murs
- DG483606L - Drain à gauche - Alcôve trois murs
- DG483606R - Drain à droite - Alcôve trois murs

Fini WETMAR BiO

- Blanc hyper lustré (#GA)
- Blanc mat (#MA)

CODES/STANDARDS APPLICABLES

IAPMO-ANSI Z124.1
IAPMO-ANSI Z124.3
CSA B 45.0
CSA B 45.4

NOTES

Fourniture d'installation pour bases de douche - Des brides de carrelage de 1/4" seront fournies en fonction du positionnement de la baignoire. Installées en usine afin de prévenir les fuites d'eau, elles doivent être placées directement sur les cloisons murales avant l'installation des panneaux de gypse. Pour l'installation, il est important que la base de douche soit à niveau afin d'assurer un drainage optimal.

Drain: aucun drain additionnel n'est requis