



Baignoires en promotion

BOV 02

COLLECTION OVE

Design Wetstyle Design Lab



CARACTÉRISTIQUES

Fait à la main à Montréal

Trop-plein intégré


Drain de type pop up

Connection de drain Plug & Bathe pour une installation rapide


Pont en chêne fini Wengé inclus

DÉTAILS TECHNIQUES

- **Largeur:** 36"
- **Longueur:** 72"
- **Hauteur:** 24"
- **Poids:** 272 lbs / 123 kg

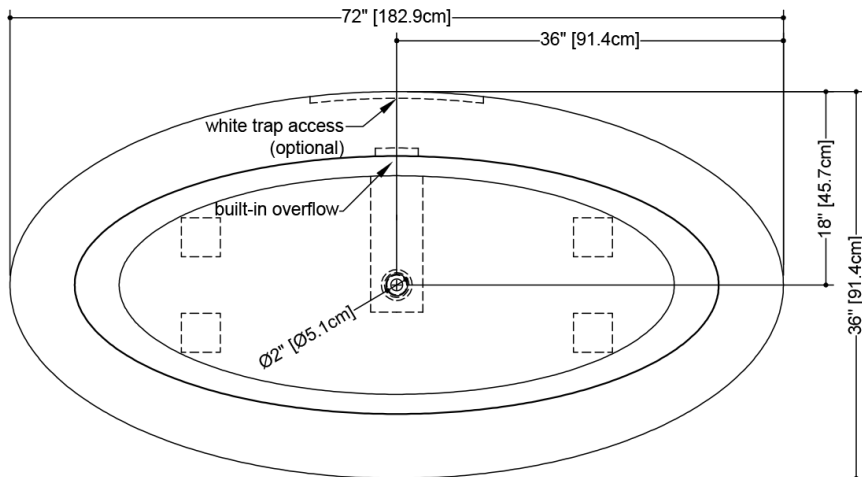

plan view

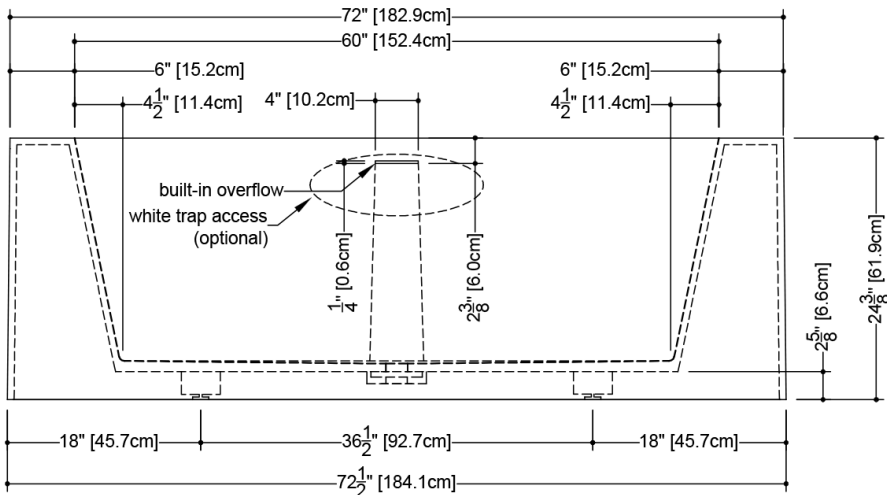

front view

WETSTYLE Plug & Bathe™ overflow and drain connection system includes:




Soft-touch pop-up drain, for built-in overflow. Fits both 1-1/2" ABS drain waste and 1-1/2" tubular brass



1-1/2" ABS Direct vertical drain waste fitting (copper/brass option also available)



1-1/2" ABS 90° Elbow drain waste fitting (copper/brass option also available)

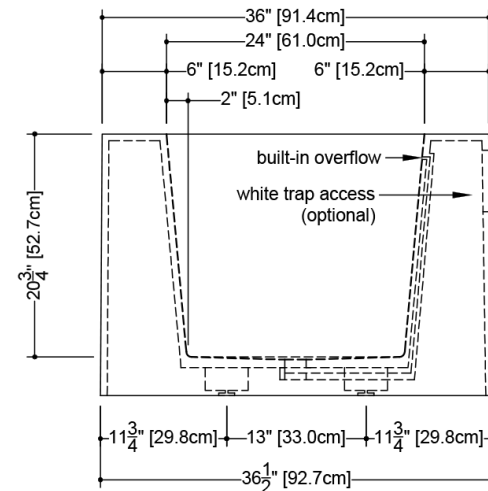


side view

BOV 02

WETSTYLE ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs techniques et se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Mesure approximative. Le fabricant accepte un écart de 1/4" (6.35mm).

CONFIGURATIONS DISPONIBLES



Autoportante

OPTIONS

Modèle

- BOV02 - Autoportante

Finition Drain Et Trop-plein

- Drain chrome poli - Trop-plein sans garniture métallique (#PCNT)
- Drain et trop-plein chrome poli (#PC)
- Drain et trop-plein laiton brossé (#SB)
- Drain et trop-plein nickel brossé (#BN)
- Drain et trop-plein noir mat (#MB)
- Drain nickel brossé - Trop-plein sans garniture métallique (#BNNT)
- Drain noir mat - Trop-plein sans garniture métallique (#MBNT)
- Drain satin brossé - Trop-plein sans garniture métallique (#SBNT)

Fini WETMAR BiO

- Blanc hyper lustré (#GA)
- Blanc mat (#MA)

Connection De La Plomberie

- Connection ABS sandard
- Connection cuivre et laiton - selon code de plomberie local (#COP)

CODES/STANDARDS APPLICABLES

IAPMO-ANSI Z124.1
IAPMO-ANSI Z124.3
CSA B 45.0
CSA B 45.4
Mass Board Approved

ZONE DE ROBINET RECOMMANDÉE

Robinet mural ou robinet au sol

NOTES

Panneau d'accès blanc optionnel (pour l'installation de robinetterie sur plan): disponible, sur commande spéciale.